


Ecomuro

El Ecomuro es una innovadora opción de muros de contención segmentados. Está compuesto por prefabricados de concreto macizo que se entrelazan para conformar estructuras con diferentes geometrías.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES [cm]			RENDIMIENTO [Pza/m ²]	PESO PROMEDIO [Kg/pza]
		A	B	C		
101600	ECOMUROS	34.5	44	10	23	35.7

NOTA: Las medidas pueden variar ± 5%

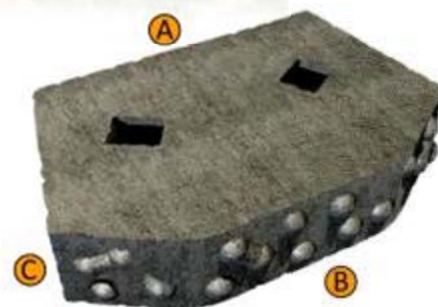

USOS Y APLICACIONES

Al ser un producto versátil, que permite retener terrenos en planos rectos, curvos o terrazas, son ideales para la aplicación en jardines, parques, plazas, estacionamientos.

Se pueden contener terrenos con una altura máxima de 3,0 metros, siendo aplicable a la estabilización de taludes y de suelos de cohesión baja.



Ecomuro

RECOMENDACIONES DE COLOCADO

Las piezas de Ecomuro deben ser colocados de manera que se tenga una coincidencia en los orificios de las piezas de diferentes niveles, por estos orificios deben pasar fierros de armadura que deberán estar anclados a una base, preferentemente de concreto vaciado. Los fierros deben ir desde la base hasta la parte superior de la altura total del muro. Se debe rellenar los orificios con un mortero resistente, de manera que el acero tenga el revestimiento correspondiente.



Parque Urbano Central, La Paz

VENTAJAS

- Ecológico y sustentable
- Fácil de instalar
- Ahorro de tiempo y mano de obra
- Económico
- Compatibilidad arquitectónica
- Altamente resistente a la compresión
- Se pueden instalar en lugares de muy difícil acceso.
- Reutilizable varias veces.
- Al ser segmentado se tiene una estructura con un auto drenado, lo que alivia de sobrepresiones hidráulicas en tiempos de lluvia.

